

Caractéristiques du produit

UNITÉS INTÉRIEURES






F X H Q


PLAFONNIER APPARENT

- Fonctionnement très silencieux jusqu'à 31 dBA de pression sonore
- Libère le maximum d'espace au sol et aux murs pour le mobilier et la décoration
- Peut être installé dans des bâtiments neufs ou existants

- L'utilisation du volet W-Coanda améliore les caractéristiques de circulation horizontale et verticale de l'air

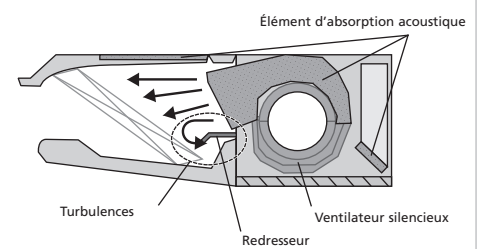


- Sortie d'air plus large grâce à l'effet Coanda : jusqu'à 100 degrés

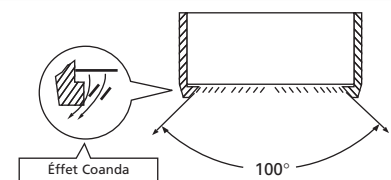

- Filtre longue durée de série

- Kit d'évacuation avec hauteur manométrique de 600 mm disponible comme accessoire

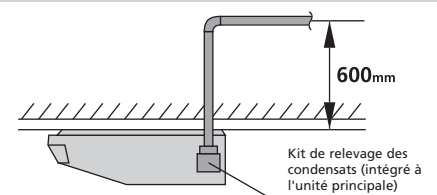

- Installation et entretien aisés



BRC1D517



BRC7E63W/66

Unité de petite taille et extrêmement silencieux



FXHQ - MVE

			32	63	100	
Puissance frigorifique nominale		kW	3,6	7,1	11,2	
Puissance calorifique nominale		kW	4,0	8,0	12,5	
Puissance absorbée	En rafraîchissement	W	111	115	135	
	En chauffage	W	111	115	135	
Alimentation	1 ~, 50Hz, 220-240V					
Dimensions	HxLxP	mm	195x960x680	195x1160x680	195x1400x680	
Poids		kg	24	28	33	
Couleur	blanc (10Y9/0,5)					
Niveau de pression sonore	GV	dB(A)	36	39	45	
	PV	dB(A)	31	34	37	
Niveau de puissance sonore		dB(A)	*	*	*	
Débit d'air	GV	m³/h	720	1.050	1.500	
	PV	m³/h	600	840	1170	
Filtre à air	tamis en résine avec un moule résistant					
Contrôle de la température	thermostat à microprocesseur pour le rafraîchissement et le chauffage					
Tuyauteries de raccordement	Liquide	Dudgeon	mm	Ø 6,4	Ø 9,5	Ø 9,5
	Gaz	Dudgeon	mm	Ø 12,7	Ø 15,9	Ø 15,9
	Condensat		mm	VP20 (diamètre externe 26, diamètre interne 20)		
Matériau d'isolation thermique	laine de verre					
Dispositifs de sécurité	fusible des cartes électroniques, protecteur thermique du moteur du ventilateur					

- Remarques :
- Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur : la température intérieure : 27°CBS, 19°CBH
la température extérieure : 35°CBS
tuyauterie de réfrigérant équivalente : 75m (horizontal)
 - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur : la température intérieure : 20°CBS
la température extérieure : 7°CBS, 6°CBH
tuyauterie de réfrigérant équivalente : 75m (horizontal)
 - Les puissances sont nettes, comprenant une déduction pour le rafraîchissement (une addition pour le chauffage) pour la chaleur du moteur du ventilateur intérieur
 - * Les données n'étaient pas disponibles au moment de la publication

ACCESSOIRES

FXHQ - MVE

			32	63	100
Commande à distance cablée				BRC1D517	
Commande à distance infrarouge	Froid seul			BRC7E66	
	Réversible			BRC7E63W	
Pompe de relevage des condensats			KDU50M60VE	KDU50M125VE	KDU50M125VE
Remplacement pour filtre longue durée	Tamis en résine		KAF501D56	KAF501D80	KAF501D112
Kit de tuyauterie en forme L	Pour direction en haut		KHFP5M35	KHFP5M63	KHFP5M63